



PORTONI SPECIALI



Libro senza guida a terra

- apertura esterna in 2+2 ante
- dim. 4300x6600 mm
- con spacco per passaggio cavo elettrico.

Cantiere: Trenitalia (BZ) - 2013





Libro senza guida a terra

- apertura esterna in 2+2 ante
- dim. 4300x6600 mm
- con spacco per passaggio cavo elettrico.

Cantiere: Trenitalia (BZ) - 2013



Libro con guida a terra

- apertura in 6+8 ante motorizzate
- dim. 17300x6000 mm
- ante realizzate con telaio in profilati di acciaio verniciato a campione e tamponamento in polycarbonato alveolare.

Cantiere: Idromacchine (VE) - 2005



Libro con guida a terra

- apertura in 6 ante motorizzate in unico impacco
- dim. 7300x6000 mm
- ante realizzate con telaio in profilati di acciaio verniciato a campione e tamponamento in policarbonato alveolare.

Cantiere: Idromacchine (VE) - 2014



Scorrevole con guida a terra

- apertura in 2+2 ante sovrapposte e motorizzate
- dim. (7500+7500)x4000 mm
- ante realizzate in lamiera di acciaio inox AISI 304

Cantiere: Monselice (PD) - 2011



Libro con guida a terra “FONOSOLANTE”

- apertura in 10 ante unico impacco
- dim. 12000x4600 mm
- ante realizzate con coibentazione in lana di roccia minerale
- specchiature in vetro stratificato 6+6 0,76 pvb acustico


Cantiere: Cartiera Giorgione (TV) - 2012



Portone a 2 ante/battente “FONOISOLANTE”

- dim. 7800x4250 mm
- ante realizzate con tubolari di acciaio verniciati e tamponamento in pannelli sandwich microforati in lana di roccia minerale
- porta pedonale inserita
- pistoncini ad aria con funzione di ammortizzatori in caso di raffiche di vento

Cantiere: Caserma Dal Molin (VI) - 2012

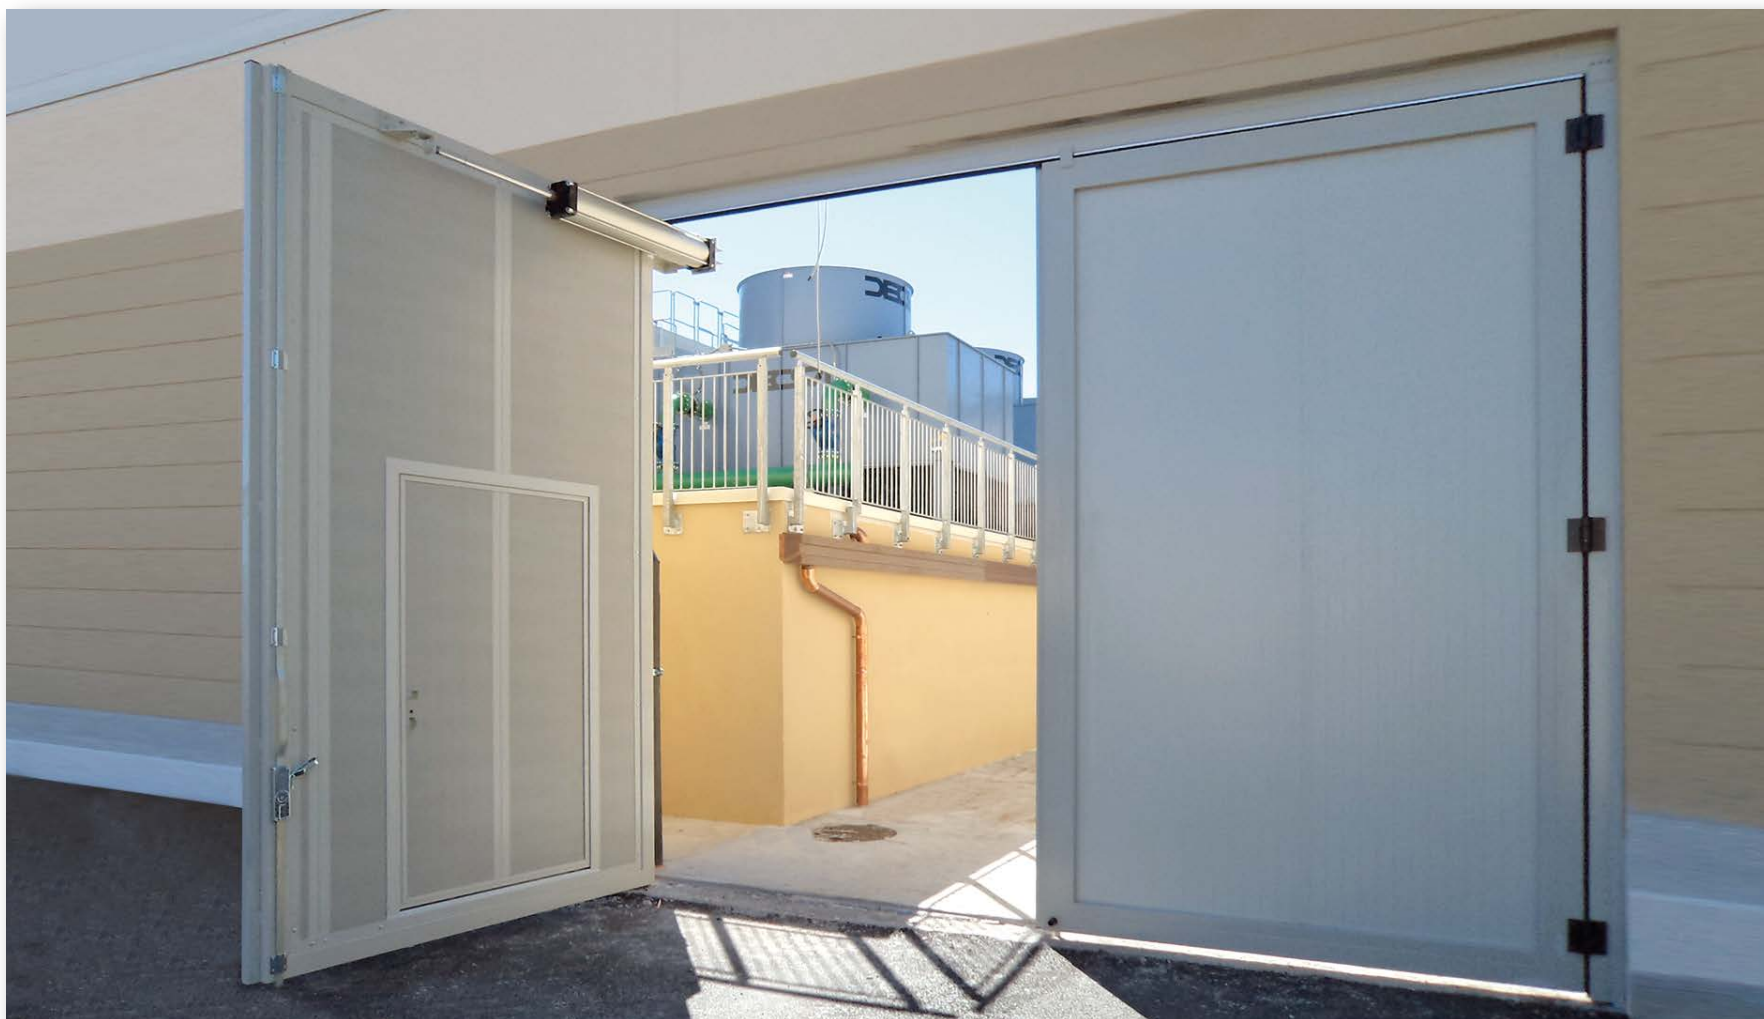

Portone a 2 ante/battente “FONOSOLANTE”

- dim. 5000x4250 mm
- ante realizzate con tubolari di acciaio verniciati e tamponamento in pannelli sandwich microforati in lana di roccia minerale
- porta pedonale inserita
- pistoni ad aria con funzione di ammortizzatori in caso di raffiche di vento

Cantiere: Caserma Dal Molin (VI) - 2012



Portone a 2 ante/battente “FONOISOLANTE”

- dim. 5000x4250 mm
- ante realizzate con tubolari di acciaio verniciati e tamponamento in pannelli sandwich microforati in lana di roccia minerale
- porta pedonale inserita
- pistoni ad aria con funzione di ammortizzatori in caso di raffiche di vento

Cantiere: Caserma Dal Molin (VI) - 2012



Libro senza guida a terra

- apertura in 3+3 ante
- dim. 5000x3700 mm

- guida superiore interrotta per passaggio cabine funivia.

Cantiere: Funivia Pinzolo Campiglio 1660 mt (TN) - 2011



CAREGNATO S.r.l.

36064 Colceresa (VI)

Via dell'Artigianato, 13

Tel. 0424 470588 - Fax 0424 471952

info@caregnato.it - www.caregnato.it